Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма
«РИТМ-НН»

603004, г. Нижний Новгород ул.Ю.Фучика, 6а,
3 этаж офис 312 база «Сантехкомплект»
e-mail: ritmnnstrop@ya.ru

*Тел. (8312) **257-62-63***
295-87-07; 295-87-45
http://www.ritmnn.ru/

17. Таль электрическая канатная передвижная 3,2 т. (ТЭ320-551)

Назначение тали электрической канатной передвижной ТЭ320-551.

- Таль электрическая канатная передвижная 3,20 т. общего назначения предназначена для подъема и опускани груза и его горизонтального перемещения по монорельсовому подвесному пути в помещениях или под навесом.
- Допускается применение электроталей для подъема и транспортирования жидкого или раскаленного металла и шлака, ядов, кислот и щелочей при уменьшении грузоподъемности на 25%.
- Запрещается совмещении операций подъема груза с передвижением тали.

Технические особенности тали электрической канатной передвижной ТЭ320-551.

- Бесшарнирная тележка.
- Уменьшенный вертикальный подход (высота).
- Наличие двух тормозов (электромагнитного колодочного и механического грузоупорного) на механизме подъема.
- Возможность использования на прямолинейных и криволинейных путях.
- Тяжелый режим работы.
- Варианты климатического исполнения для температуры окружающей среды:
- от -20^{0}С до +40^{0}С,
- от -40^{0}С до +40^{0}С,
- от -10^{0}С до +50^{0}С.

Изготовление тали ТЭ320-551

- с двумя скоростями подъема,
- с тормозом на механизме передвижения,
- со степенью защиты IP 54.

Технические характеристики талей электрических канатных ТЭ320

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм			Установленная мощность, кВт	Радиус поворота пути, м	Наибольшая нагрузка на колесо, кН	Масса тали, кг
		L	L1	L2				
ТЭ 320-511 ТЭ 320-51М	6	795	1220	364	5,0+0,37 С микроприводом 5,0+0,37+0,75	2,5	11,7	417 463
ТЭ 320-521 ТЭ 320-52М	12	945	1370	494				425 471
ТЭ 320-531 ТЭ 320-53М	18	1140	1540	707		Прямой		494 540
ТЭ 320-541 ТЭ 320-54М	24	1320	1720	882				586 632
ТЭ 320-551 ТЭ 320-55М	30	1505	1905	1067				635 681
ТЭ 320-561 ТЭ 320-56М	36	1675	2075	1237				670 716

Грузоподъемность	**3,2 т**
Скорость подъема, м/мин (м/с)	9,6 (0,16)
С микроприводом: **основная пониженная**	9,6 (0,16) 1,2 (0,02)
Скорость передвижения, м/мин (м/с)	32 (0,53)
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425	30М; 36М; 45М
Группа режима работы по ГОСТ 25835	3М

Недопустимо применение тали ТЭ320:

- в атмосфере, содержащей взрывоопасные или легковоспламеняющиеся пары, газы, пыль или токопроводящую пыль;
- на складах взрывчатых, и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и газами;
- в других взрывоопасных и пожароопасных местах;
- на судах в условиях качки крена и других требований по регистру России.

603004, г. Нижний Новгород ул.Ю.Фучика, 6а,
3 этаж офис 312 база «Сантехкомплект»
e-mail: ritmnnstrop@ya.ru

*Тел. (8312) **257-62-63***
295-87-07; 295-87-45
http://www.ritmnn.ru/

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственная фирма
«РИТМ-НН»

603004, г. Нижний Новгород ул.Ю.Фучика, 6а,
3 этаж офис 312 база «Сантехкомплект»
e-mail: ritmnnstrop@ya.ru

Тел. (8312) ***257-62-63***
295-87-07; 295-87-45
http://www.ritmnn.ru/

Тали электрические канатные ТЭ 320 г/п 3,2 т

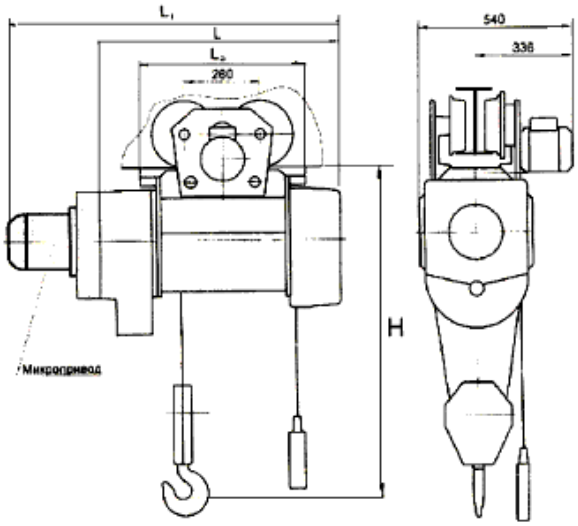

Габаритные размеры талей электрических канатных ТЭ320

Обозначение тали	Высота подъема, м	Размеры тали, мм		
		L	L1	L2
ТЭ 320-511 ТЭ 320-51М	6	795	1220	364
ТЭ 320-521 ТЭ 320-52М	12	945	1370	494
ТЭ 320-531 ТЭ 320-53М	18	1140	1540	707
ТЭ 320-541 ТЭ 320-54М	24	1320	1720	882
ТЭ 320-551 ТЭ 320-55М	30	1505	1905	1067
ТЭ 320-561 ТЭ 320-56М	36	1675	2075	1237

Дополнительные опции к тали по выбору:

☐Общепромышленное	☐Пожаробезопасное	☐Взрывобезопасное		
	класс пожарной зоны	Класс взрыв. зоны	Категория взрыв.смеси	Группа взрыв. смеси
	☐П-I, ☐П-II, ☐П-IIа, ☐П III	☐В-Iа	☐ IIА, ☐ IIВ	☐Т1, ☐Т2, ☐Т3, ☐Т4

Температура окр. среды, град,С	☐(-20+40) ☐(-40+40)	**Климатическое исполнение**	☐ У1, ☐ У2, ☐ У3
Ограничитель грузоподъемности	☐ Да, ☐ Нет	**Радиоуправление**	☐ Да, ☐ Нет
тормоза на передвижение	☐ Да, ☐ Нет	**тормоза на подъем**	☐ Да, ☐ Нет
микропривод на подьем	☐ Да, ☐ Нет	**микропривод на передвижение**	☐ Да, ☐ Нет
Крановое исполнение	☐ Да, ☐ Нет	**Пыле-влагозащита**	☐ Да, ☐ Нет

603004, г. Нижний Новгород ул.Ю.Фучика, 6а,
3 этаж офис 312 база «Сантехкомплект»
e-mail: ritmnnstrop@ya.ru

Тел. (8312) ***257-62-63***
295-87-07; 295-87-45
http://www.ritmnn.ru/